


















27

- ⓘ RELÈ AD IMPULSI 10 A
- Ⓒ STEP RELAY 10 A
- Ⓕ TELERUPTEUR 10 A
- Ⓓ STROMSTOSS-SCHALTER 10 A
- Ⓝ IMPULSRELAIS 10 A
- Ⓔ RELE DE IMPULSOS 10 A
- Ⓟ RELÉ DE IMPULSO 10 A
- Ⓜ LÉPTETŐ (IMPULZUS) RELÉ 10 A
- ⒸZ SPÍNAČ IMPULSN OVLÁDANÝ KOMPAKTNÍ, 10 A

	110 V AC (50/60 Hz)	230 V AC (50/60 Hz)
	$U_{\min} - U_{\max}$: 0.8 - 1.1 U_N (50 Hz) 0.85 - 1.1 U_N (60 Hz)	
	1-2 NO (SPST-NO)	
	10 A 110 V AC	10 A 230 V AC
	 500 W	 1000 W
	 180 W	 360 W
	(-40...+40)°C	

ⓘ TIPO ⒸB TYPE Ⓕ TYPES Ⓓ TYP Ⓝ TYPE Ⓔ TIPO Ⓟ TIPO Ⓜ TÍPUS ⒸZ TYP	N° di impulsi Number of steps Nb. opérations Schaltvarianten Schakelposities N° impulsos N° de impulsos Kapcs. lépések száma Počet krok	SEQUENZE SEQUENCES SEQUENCES SCHALTFOLGE SCHAKELPROGRAMMA SECUENCIAS SEQUÊNCIAS KAPCSOLÁSI SORREND POSTUP KROK			
		1	2	3	4
27.01	2				
27.05	4				
27.06	3				

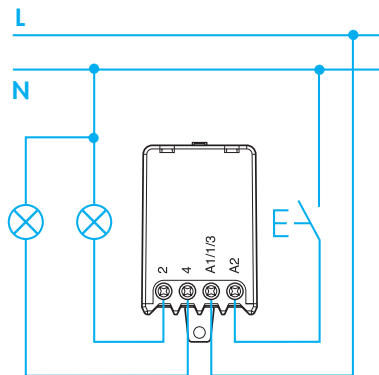

I IMPORTANTE PER L'INSTALLAZIONE

In caso di utilizzo con pulsanti luminosi (fino a 15 pulsanti luminosi da max 1 mA 230 V AC) è necessario il montaggio del modulo tipo 027.00.

GB IMPORTANT

Where the relay is to be used with illuminated push-buttons (Maximum of 15, each 1 mA max. at 230 V AC), the special module (part number: 027.00) must be fitted.

F IMPORTANT POUR L'INSTALLATION

En cas d'utilisation de poussoirs lumineux (jusqu'à 15 boutons poussoirs lumineux max de 1 mA 230 V AC) il est nécessaire de monter un module type 027.00.

D ANMERKUNG bei Betrieb mit Leuchttastern: Bei Betrieb mit max. 15 Leuchttastern (1 mA/230V) ist das Modul 027.00 erforderlich.

NL OPMERKING

Bij aansturing met maximaal 15 verlichte drukknoppen (1 mA/230 V) is de moduul 027.00 vereist.

E IMPORTANTE PARA LA INSTALACION

En caso de utilizar pulsadores luminosos (hasta 15 pulsadores luminosos de máximo 1 mA 230 V AC) es necesario el montaje del módulo tipo 027.00.

P IMPORTANTE PARA A INSTALAÇÃO

Em caso de aplicação com botões pulsadores luminosos (até 15 pulsadores com máx 1 mA 230 V AC) é necessário acoplar ao relé o módulo tipo 027.00.

H TUDNIVALÓK világító (glimm) nyomógombokkal történő üzemeltetéshez. Legfeljebb 15 világító (glimm) nyomógomb (1 mA/230 V) működtetéséhez egy 027.00 típusú kondenzátor szükséges.

CZ POZOR pro ovládání prosvětlenými tlačítky. Modul 027.00 je zapotřebí pro ovládání pomocí až 15 prosvětlenými tlačítky (max. 1 mA/230 V). Modul se umís uje přímo na spínači.

